
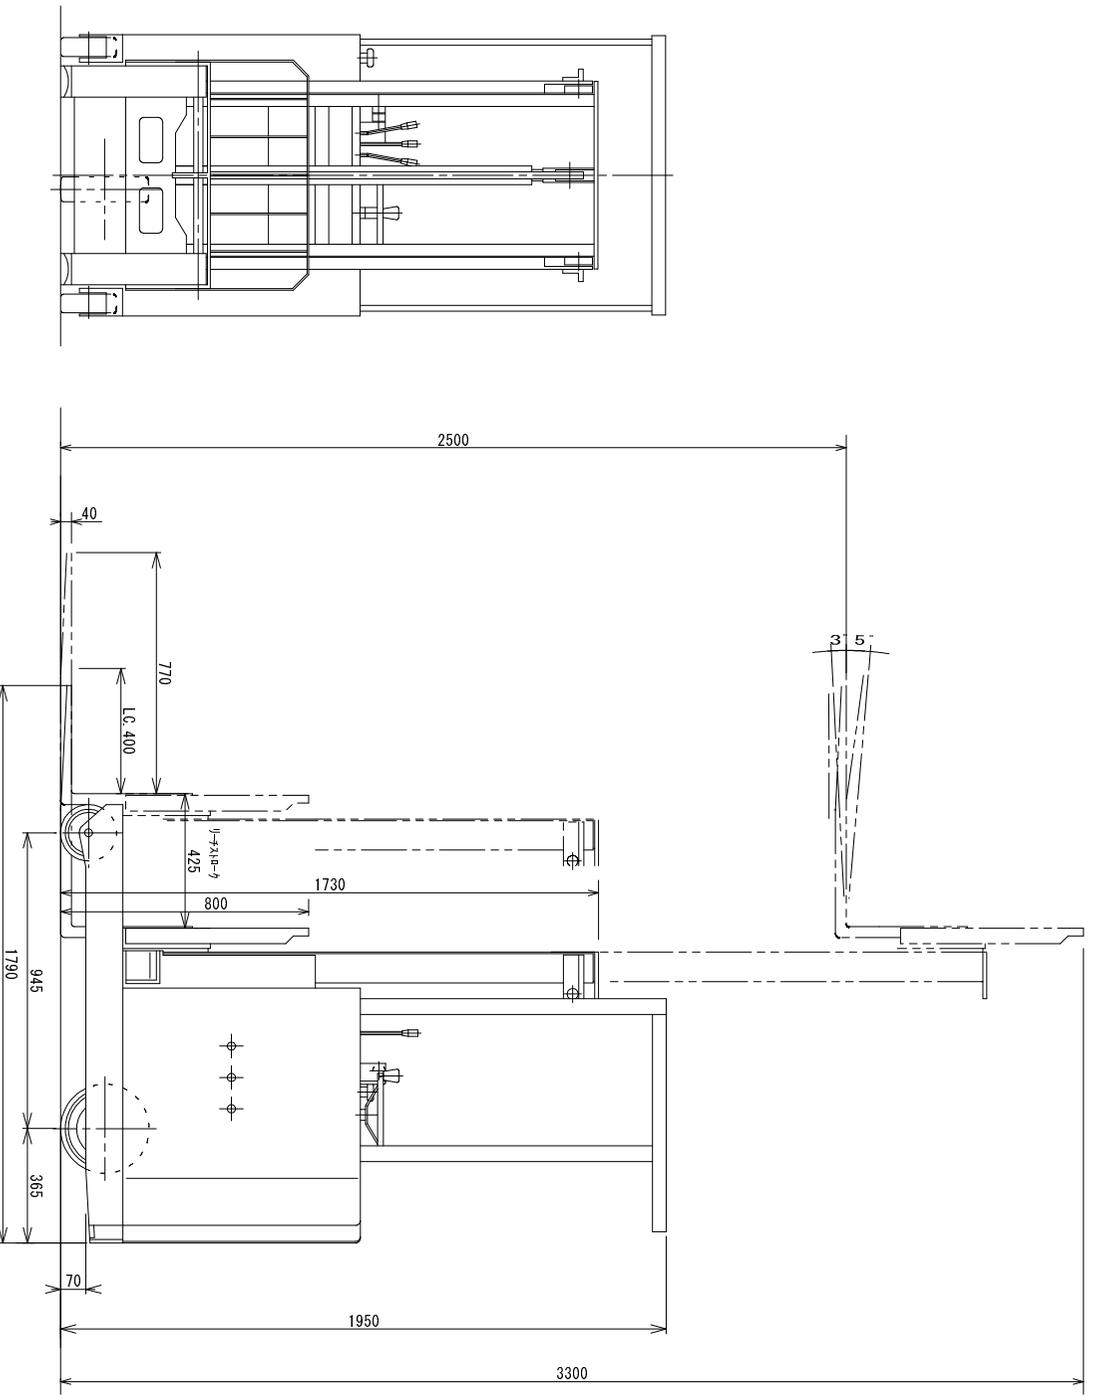


主要諸元	
型式	RTP632-T
最大荷重	600kg (LC400mmにて)
揚高	2500mm
揚速	100mm/sec
走速	3.6km/hr (全負荷時)
全長	1790mm
全幅	900mm
全高	1950mm
動輪	280φ×80巾ウレタン 1個
遊輪	180φ×60巾ウレタン 2個
走行モータ	24V 0.8kw
制動装置	電磁式オプブレーキ
油圧モータ	24V 1.5kw
バッテリー	24V120AH/5hr EB120X2
チャージャ	定置式自動充電器
自重	935kg
制御方式	抵抗式2段変速走行コントローラ
その他	ハックレスト、ハックフザ標準装備

注意：最大荷重トーン未満のフォークリフトの運転者は、フォークリフトの特別教育をトーン以上の運転者は運転技能講習を修了した者でなければなりません。
(労働安全衛生法第59条・61条、労働安全衛生規則第41条、労働安全衛生法施行令第20条)
フォークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、自主検査を行わなければならない。
(労働安全衛生規則 第151条21 定期自主検査、第151条24 特定自主検査)

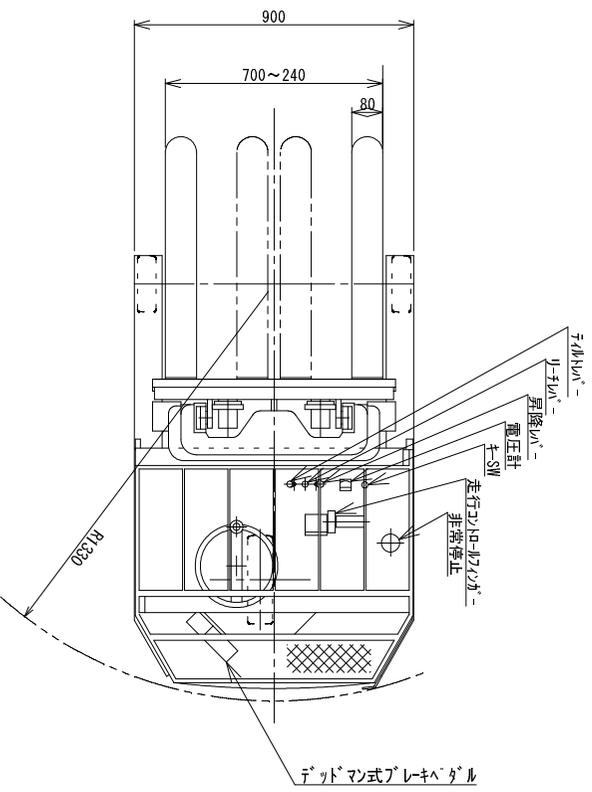

使用上の注意：屋内での凹凸の無い堅牢な平坦路面で使用して下さい。
急旋回、急停止は転倒の危険がありますので避けて下さい。

CHECKED	DESIGN	DATE	NAME	TYPE
*	M. S	1999.04.08	リーチカーリフト	RTP632-T
KOLEXコレッツ株式会社				3002481A
SCALE		SIZE		
1/17		A3		